


CELLA FRIGORIFERA MINICELLA 100 - TN

MINICELLA 100 cold room

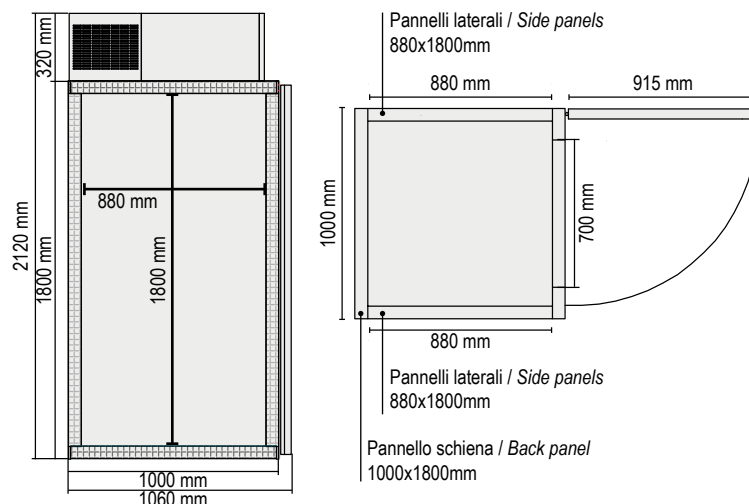


MINICELLA 100 - TN

TN Temperatura normale / Normal temperature

Dimensioni CG con gruppo (LxPxH) <i>Dimensions CG built-in unit (LxDxH)</i>	1000 x 1000 x 2120 mm
Dimensioni SG senza gruppo (LxPxH) <i>Dimensions SG without condensing unit (LxDxH)</i>	1000 x 1000 x 2120 mm
Dimensioni imballo montata (LxPxH) <i>Packaging dimensions assembled (LxDxH)</i>	1020 x 1100 x 2300 mm
Dimensioni imballo smontata (LxPxH) <i>Packaging dimensions disassembled (LxDxH)</i>	1020 x 1850 x 1000 mm
Peso netto <i>Net weight</i>	185 kg
Peso lordo <i>Gross weight</i>	190 kg
Spessore d'isolamento <i>Insulation thickness</i>	60 mm
Volume interno (versione con pavimento) <i>Internal volume (version with floor)</i>	1301 Lt
Volume interno (versione senza pavimento) <i>Internal volume (version without floor)</i>	1301 Lt
Volume utile (versione con pavimento) <i>Useful volume (version with floor)</i>	807 Lt
Volume utile (versione senza pavimento) <i>Useful volume (version without floor)</i>	854 Lt
Foro luce <i>Door net passage</i>	L 700 x H 1680 mm
Temperatura d'esercizio TN (temperatura normale) <i>Working temperature TN (normal temperature)</i>	0°C / +8°C
Gas refrigerante <i>Cooling gas</i>	R452A - R455A - R290 (A richiesta/On request)
Classe climatica - Dati collaudo <i>Climatic class - Testing data</i>	4 - Temperatura + 30°C / Umidità relativa 60% 4 - Temperature + 30°C / Relative humidity 60%
Assorbimento elettrico TN (temperatura normale) <i>Absorbed power TN (normal temperature)</i>	570 W
Alimentazione <i>Power supply</i>	220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / On request)

CELLA FRIGORIFERA MINICELLA 100 - BT

MINICELLA 100 cold room

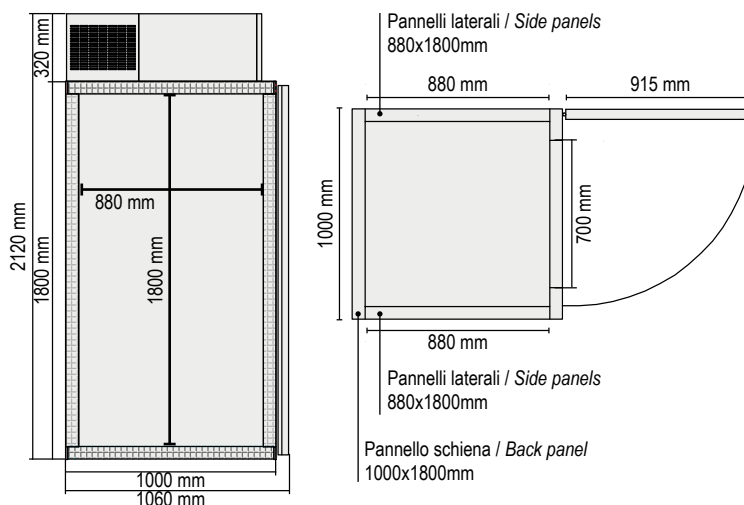

MINICELLA 100 - BT

BT Bassa temperatura / Low temperature

Dimensioni CG con gruppo (LxPxH) Dimensions CG built-in unit (LxDxH)	1000 x 1000 x 2120 mm
Dimensioni SG senza gruppo (LxPxH) Dimensions SG without condensing unit (LxDxH)	1000 x 1000 x 2120 mm
Dimensioni imballo montata (LxPxH) Packaging dimensions assembled (LxDxH)	1020 x 1100 x 2300 mm
Dimensioni imballo smontata (LxPxH) Packaging dimensions disassembled (LxDxH)	1020 x 1850 x 1000 mm
Peso netto Net weight	185 kg
Peso lordo Gross weight	190 kg
Spessore d'isolamento Insulation thickness	60 mm
Volume interno (versione con pavimento) Internal volume (version with floor)	1301 Lt
Volume utile (versione con pavimento) Useful volume (version with floor)	807 Lt
Foro luce Door net passage	L 700 x H 1680 mm
Temperatura d'esercizio BT (bassa temperatura) Working temperature BT (low temperature)	-18°C / -20°C
Gas refrigerante Cooling gas	R452A - R455A - R290 (A richiesta/On request)
Classe climatica - Dati collaudo Climatic class - Testing data	4 - Temperatura + 30°C / Umidità relativa 60% 4 - Temperature + 30°C / Relative humidity 60%
Assorbimento elettrico BT (bassa temperatura) Absorbed power BT (low temperature)	700 W
Alimentazione Power supply	220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / On request)