



Celle Frigorifere Modulari
Modular Cold and Freezer Rooms

Domino

Scopri le
**nuove
dimensioni**
per la
freschezza!

Discover
new dimensions
for freshness!

LISTINO PREZZI _ PRICE LIST



Domino

PORTA A TAMPONE BUFFER DOOR

Porta a tampone, apribile dall'esterno e dall'interno con cerniere DX.

Il pannello della porta può essere scambiato di posizione con un qualsiasi pannello da 900 mm;

Buffer door, it can be opened from both the outside and the inside, with right-hinged.

The door panel can be swapped with any 900 mm panel;

Tutti i pannelli del perimetro possono essere montati sottosopra ottenendo così l'apertura della porta verso SX.

All perimeter panels can be installed upside down, allowing the door to open towards the left.

MANIGLIA HANDLE

Maniglia con sistema anti chiusura completa di serratura e nr. 3 chiavi.

Handle with an anti-closure system, complete with a lock and 3 keys.

PAVIMENTO FLOOR



Pannello pavimento costruito esternamente con un lamiera di acciaio zincato ed internamente con una lamiera di acciaio inox AISI 304, bugnato, antisdrucciolo.

Floor panel made externally with a galvanised steel sheet and internally with embossed, non-slip AISI 304 stainless steel sheet.



PANNELLO SOFFITTO
CEILING PANEL

Pannello soffitto realizzato con una lamiera di acciaio zincato esternamente. Quella interna è in acciaio preverniciato, atossico.

Ceiling panel made of two galvanised steel sheets, only the internal part is in nontoxic prepainted steel sheet.

MONOBLOCCO ACCAVALLATO
WALL MOUNTED MONOBLOCK

Monoblocco accavallato completo di strumento elettronico di controllo, alimentato a gas refrigerante naturale R290 propano o gas refrigerante R455A.

Wall-mounted monoblock complete with electronic control instrument, fuelled with natural refrigerant gas R290 propane or refrigerant gas R455A.

A richiesta / On request



PANNELLO PARETE
WALL PANEL

Pannello parete **interno / esterno** realizzato con due lamiere di acciaio preverniciato atossico ad uso alimentare;

Internal / external wall panel made of two food-safe, pre-painted steel sheets;

LA CELLA REFRIGERATA DALLE MISURE STANDARD

The refrigerated cold room with standard dimensions



▪ CARATTERISTICHE GENERALI

General features

- Tecnologia, design e produzione "Made in Italy";
Technology, design and production "Made in Italy";
- Pannelli isotermitici, passo da 300 mm;
Isothermal panels, 300 mm pitch;
- Spessore del pannello: 80 / 120 mm, rivestimento in lamiera preverniciata, idonea al contatto alimentare;
Panel thickness: 80 / 120 mm, pre-painted sheet metal cladding, suitable for food contact;
- Poliuretano iniettato ad alta pressione senza gas CFC pericolosi per l'ambiente (densità 40 Kg / m³);
High-pressure injected CFCs-free polyurethane insulation (density 40 Kg / m³);
- Bloccaggio dei pannelli tramite ganci ad eccentrico, con chiave esagonale in dotazione;
Locking of panels by means of cam hooks, supplied with hexagonal key;
- Imballo: smontata pallet + nylon. Gabbia di legno a richiesta;
Packaging: supplied dismantled pallet + nylon. Wooden crate on request;
- Facilità di montaggio.
Easy assembly.

▪ DOTAZIONE DI SERIE

Standard set-up



- Nr. 1 porta a tampone, foro luce mm **700 x 1890 H (sp. 80)** / foro luce mm **700 x 1960 H (sp. 120)** apribile dall'esterno e dall'interno e dotata di maniglia con sistema anti chiusura completa di serratura e nr. 3 chiavi, cerniere DX;
No. 1 buffer door, light hole mm 700x1890 H (thickness 80) / light hole mm 700 x 1960 H (thickness 120), it can be opened from both the outside and the inside, equipped with a handle with an anti-closure system, complete with a lock and 3 keys, right-hinged;



Il pannello della porta può essere scambiato di posizione con un qualsiasi pannello da 900 mm;
The door panel can be swapped with any 900 mm panel;



Tutti i pannelli del perimetro possono essere montati sottosopra ottenendo così l'apertura della porta verso SX;
All perimeter panels can be installed upside down, allowing the door to open towards the left;

- Nella versione TN e BT è presente la resistenza nel vano porta;
For TN (normal temperature) and BT (low temperature) version, heating element is included in the door frame;



- Pannello parete **interno / esterno** realizzato con due lamiere di acciaio preverniciato atossico ad uso alimentare;
Internal / external wall panel made of two food-safe, pre-painted steel sheets;



- Pannello soffitto **esterno** realizzato con una lamiera di acciaio zincato; Pannello soffitto **interno** realizzato in acciaio preverniciato, atossico;
External ceiling panel made of galvanised steel sheet;
Internal ceiling panel made of pre-painted, non-toxic steel;



- Pannello pavimento **esterno** in lamiera di acciaio zincato; Pannello pavimento **interno** in lamiera di acciaio inox AISI 304, bugnato, antisdrucchiolo.
External floor panel made of galvanised steel sheet;
Internal floor panel made of stainless steel AISI 304, embossed, non-slip.

▪ ACCESSORI DISPONIBILI:

Available accessories:

- Porta a bandelle in PVC;
PVC strip door;
- Valvola di compensazione BT minielebar (fino a 30 m³).
Minielebar BT (low temperature) compensation valve (until 30 m³).

DOMINO

▪ SPESSORE PANNELLI:

Panel thickness:

8

Sp.80 mm

12

Sp.120 mm

▪ ALTEZZE STANDARD:

Standard heights:

205

H2050 mm

Domino80 - SP. 80 mm

Con pavimento / With floor

220

H2200 mm

Domino120 - SP. 120 mm

Con pavimento / With floor

▪ MONOBLOCCHI ACCAVALATTI

Monoblocks

- **ACR:** accavallato / wall mounted monoblock; **R290**
- **ACN/ACK/ACB:** accavallato / wall mounted monoblock; **R455A**

Disponibili nelle temperature di esercizio (°C):

Available in the working temperature (°C):

0°C

+ 5°C


TN TEMPERATURA NORMALE
NORMAL TEMPERATURE

- 18°C


- 20°C

BT BASSA TEMPERATURA
LOW TEMPERATURE


1200 mm (Larghezza mm / Length mm) / **H 2050 mm**

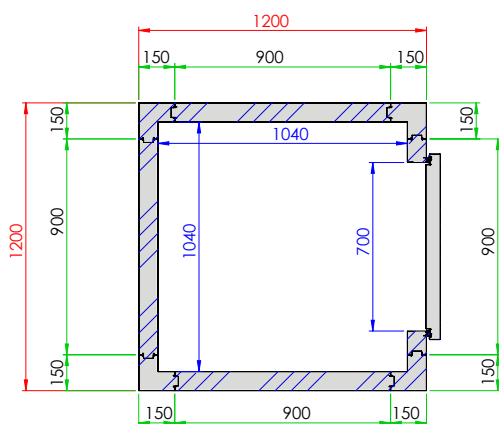


Codice / Code **P308-121220**

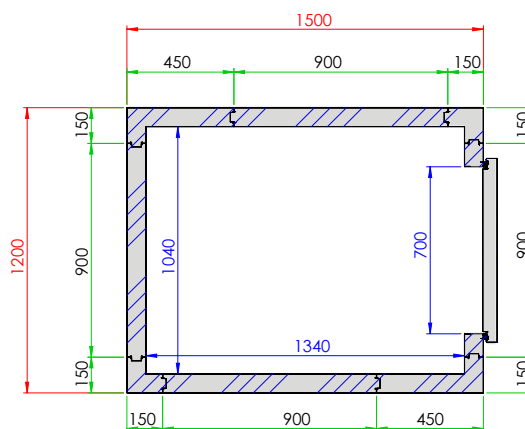


Codice / Code **P308-121520**

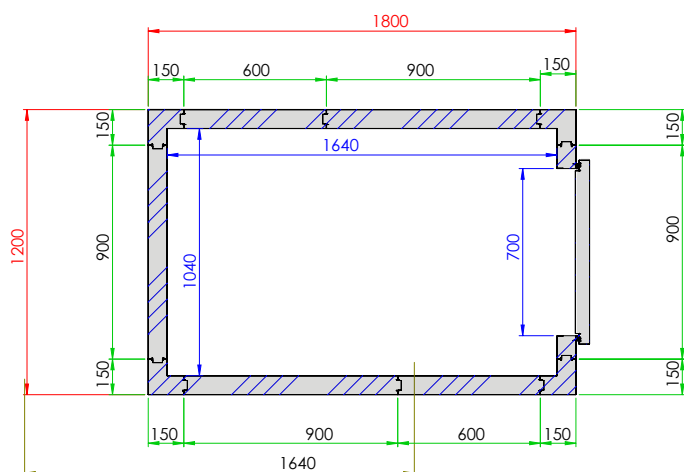

Codice / Code **P308-121820**

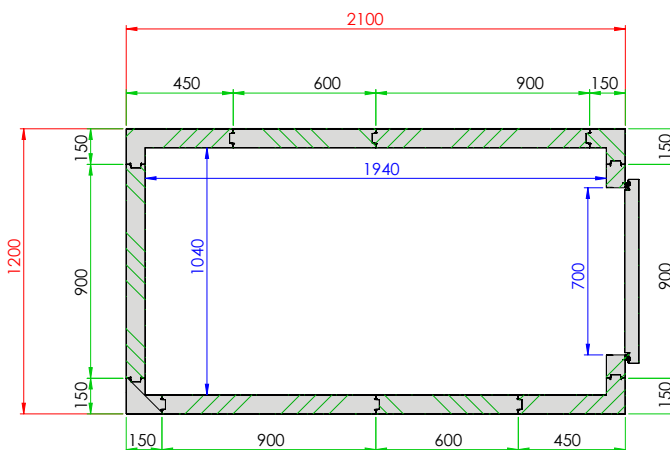


Codice / Code **P308-122120**

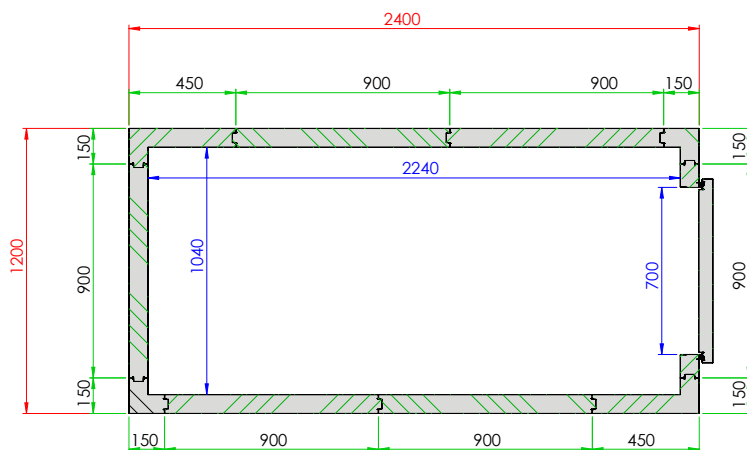


Codice / Code **P308-122420**


1500 mm (Larghezza mm / Length mm) / **H 2050 mm**

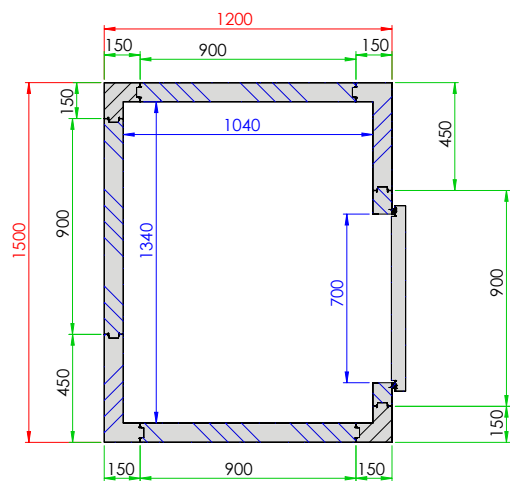


Codice / Code **P308-151220**

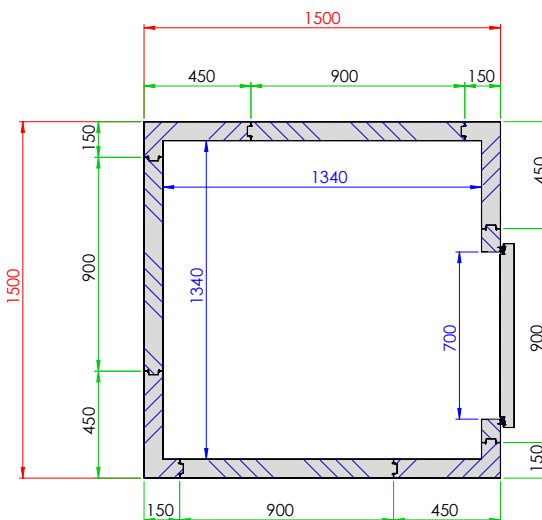


Codice / Code **P308-151520**

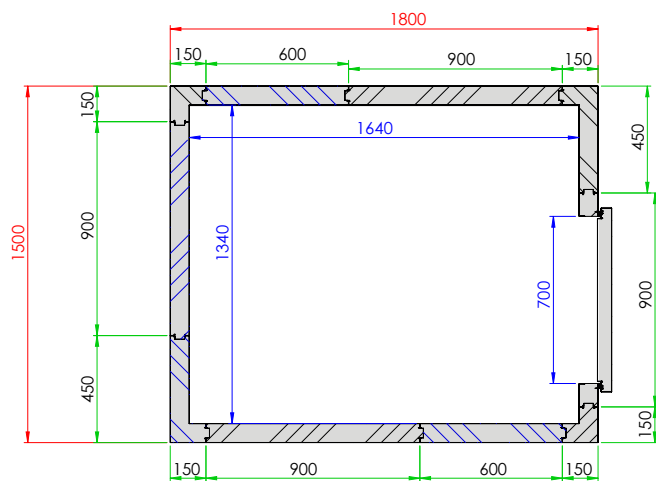

Codice / Code **P308-151820**

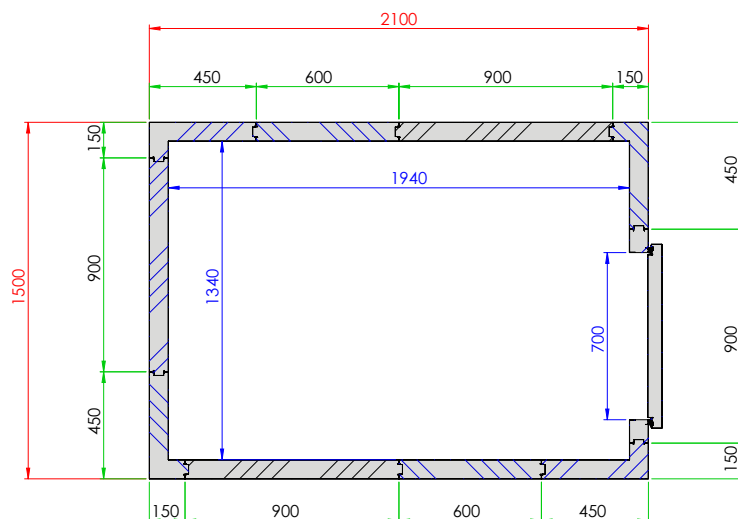


Codice / Code **P308-152120**

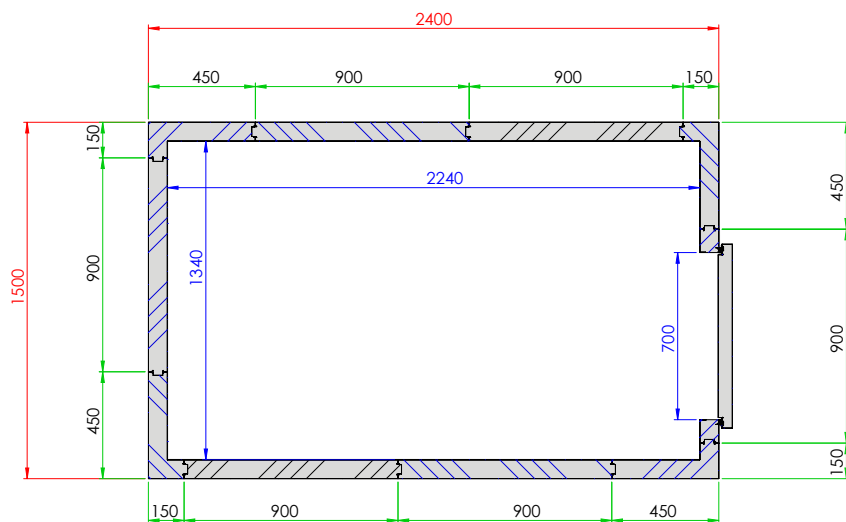


Codice / Code **P308-152420**


1800 mm (Larghezza mm / Length mm) / H 2050 mm

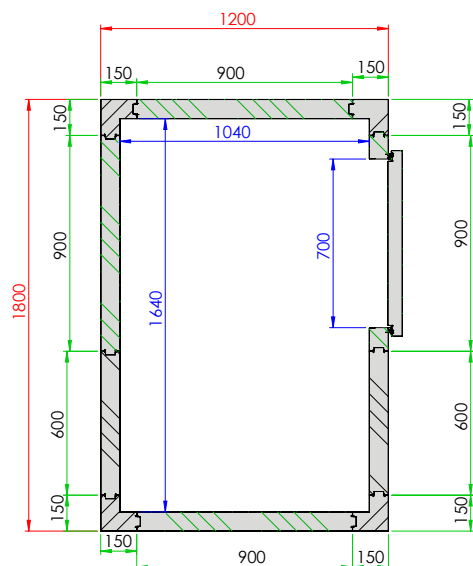


Codice / Code **P308-181220**

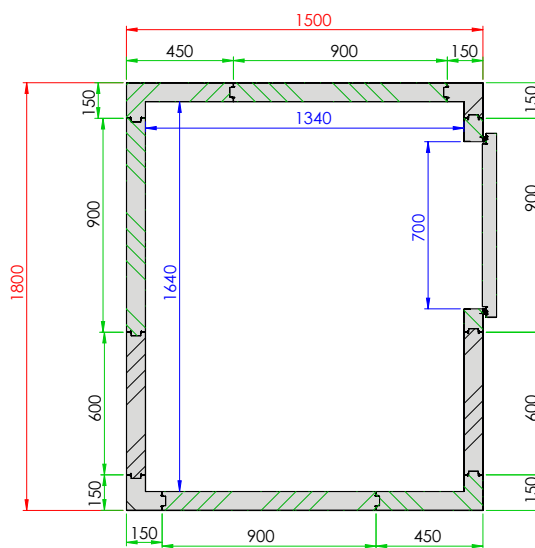


Codice / Code **P308-181520**

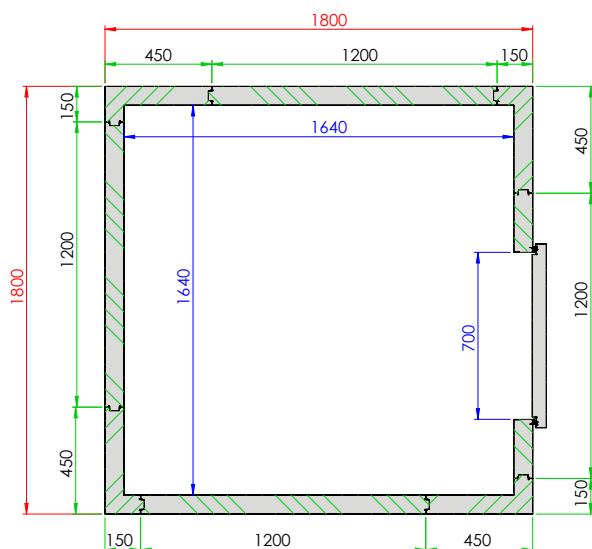

Codice / Code **P308-181820**

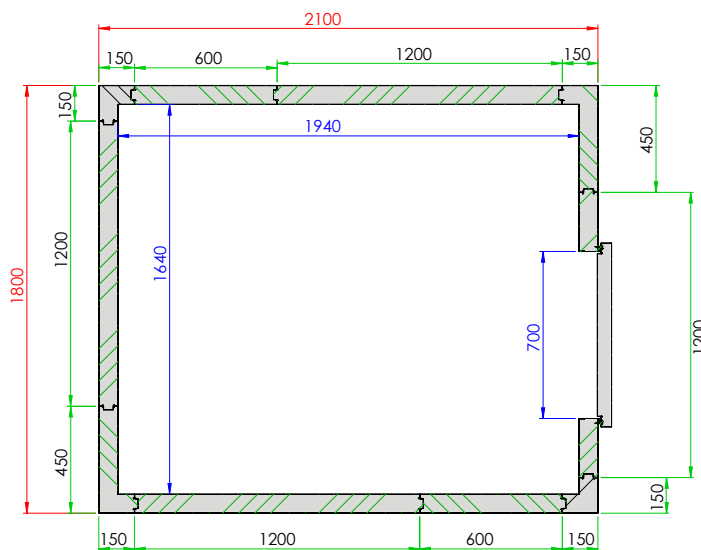


Codice / Code **P308-182120**

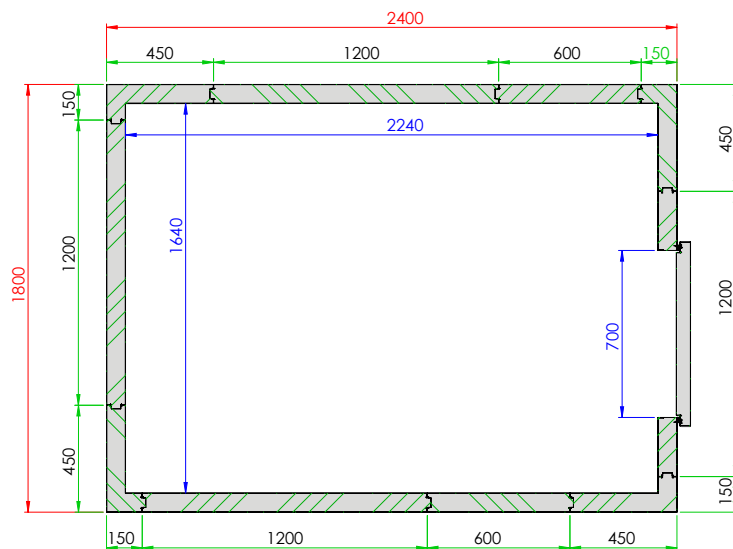


Codice / Code **P308-182420**


2100 mm (Larghezza mm / Length mm) / H 2050 mm

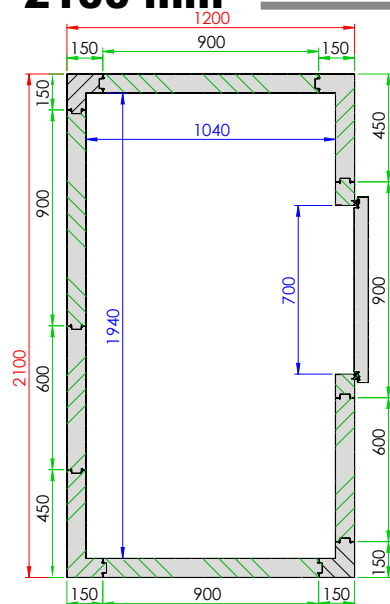


Codice / Code **P308-211220**

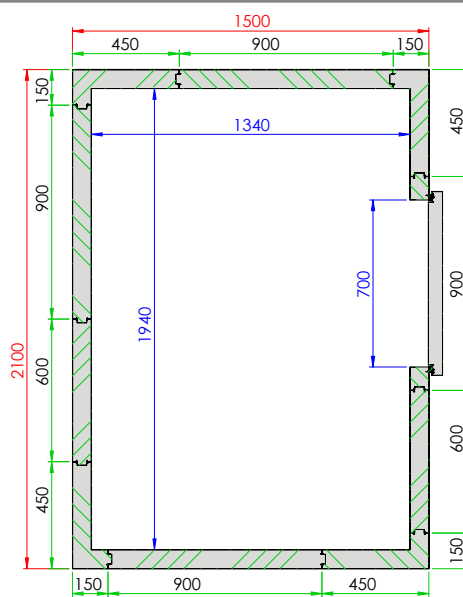


Codice / Code **P308-211520**

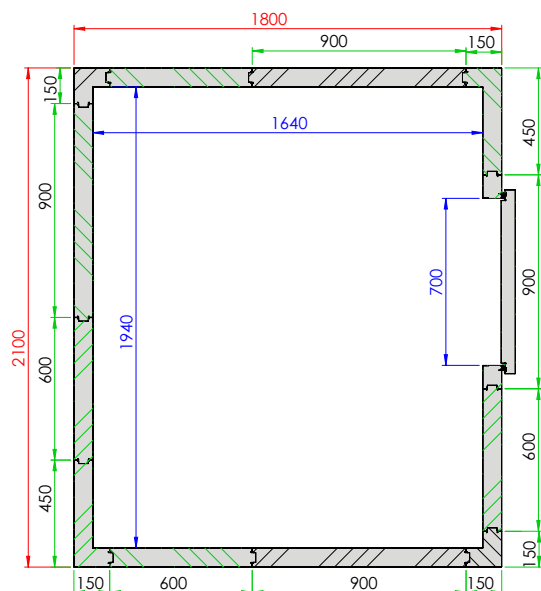


Codice / Code **P308-211820**

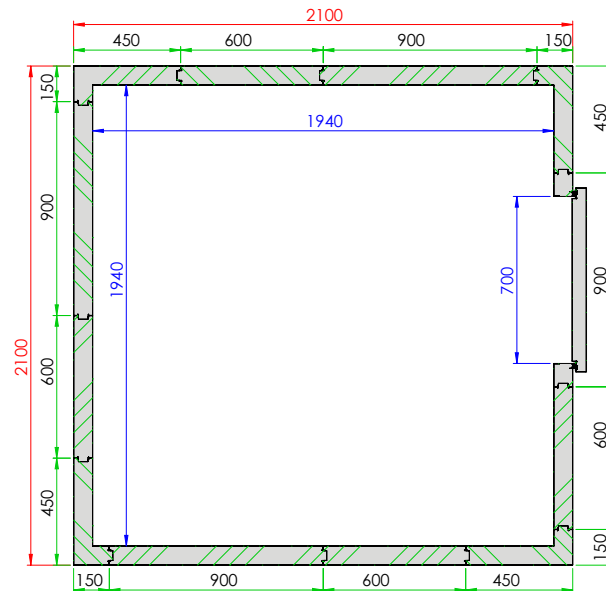

Codice / Code **P308-212120**

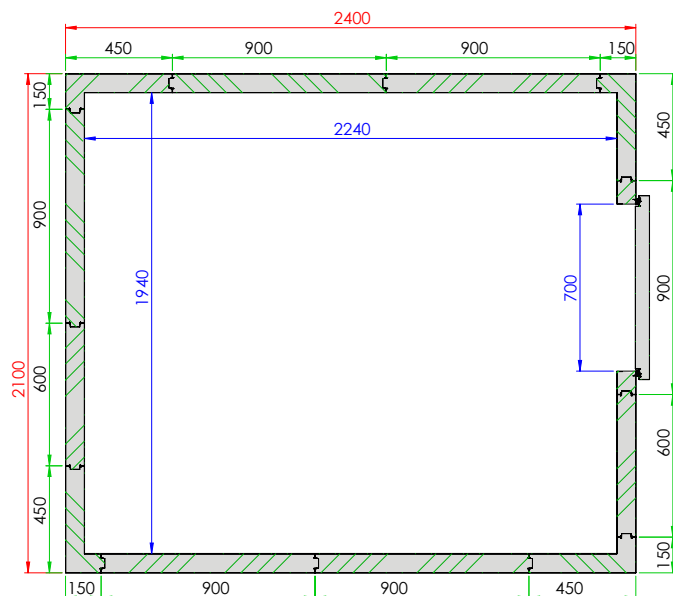


Codice / Code **P308-212420**

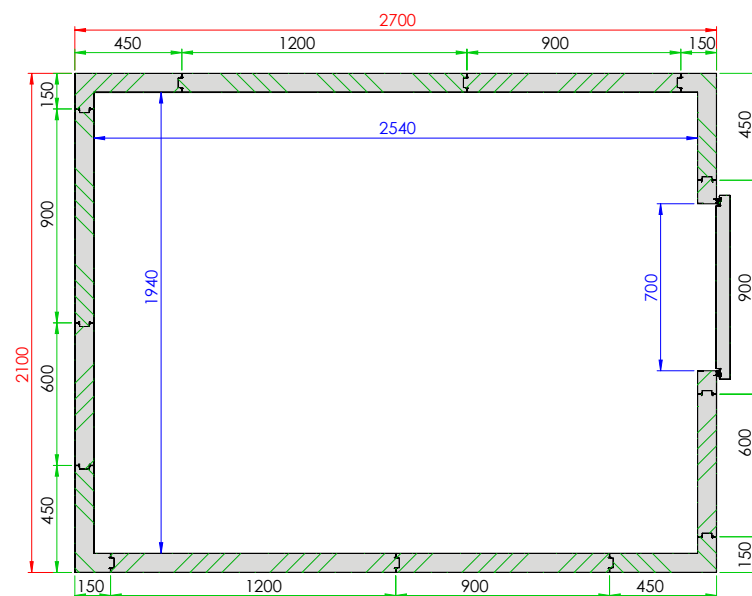


Codice / Code **P308-212720**


2400 mm (Larghezza mm / Length mm) / **H 2050 mm**

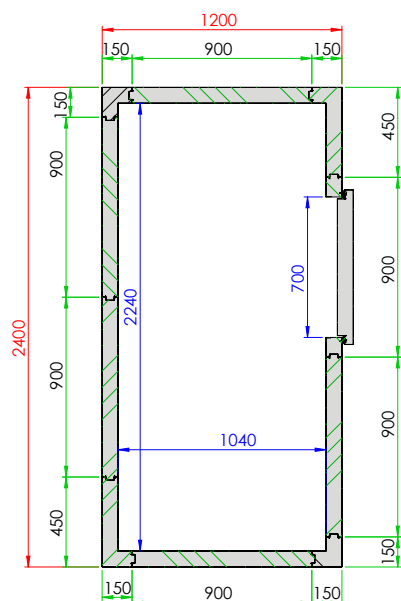


Codice / Code **P308-241220**

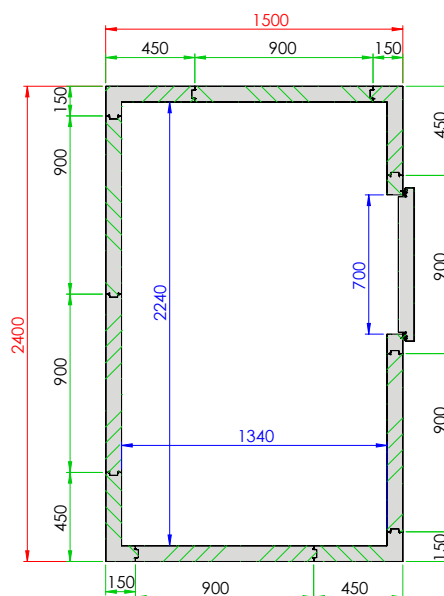


Codice / Code **P308-241520**

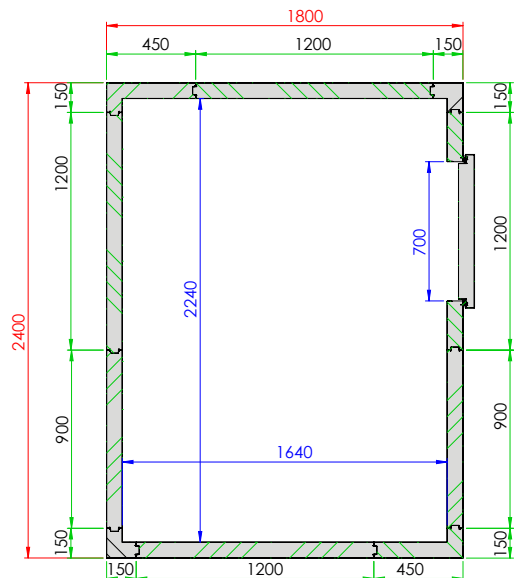


Codice / Code **P308-241820**

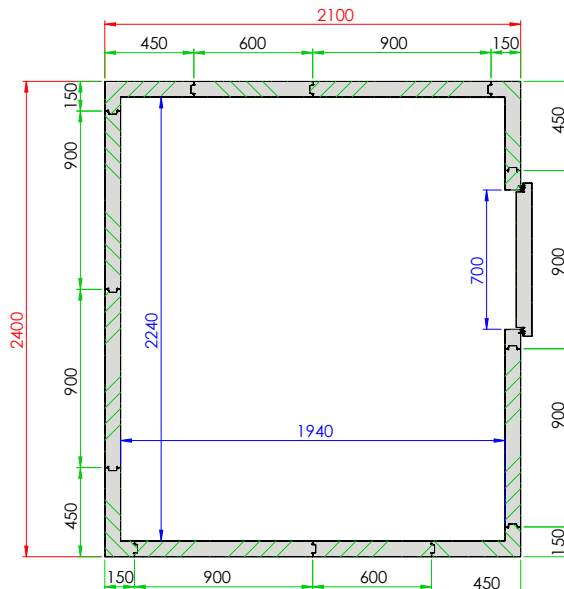

Codice / Code **P308-242120**

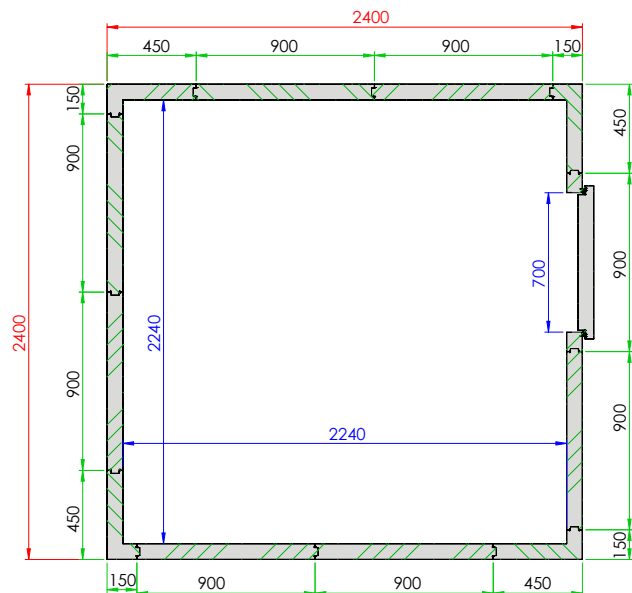


Codice / Code **P308-242420**

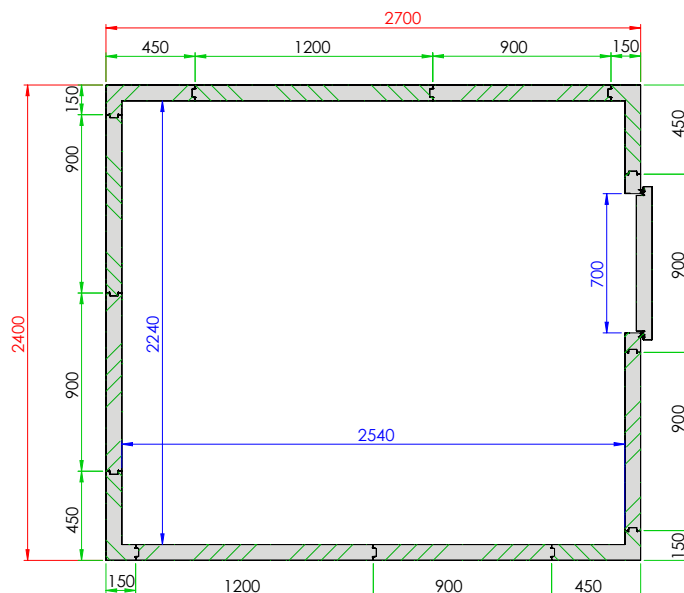


Codice / Code **P308-242720**


2700 mm (Larghezza mm / Length mm) / **H 2050 mm**

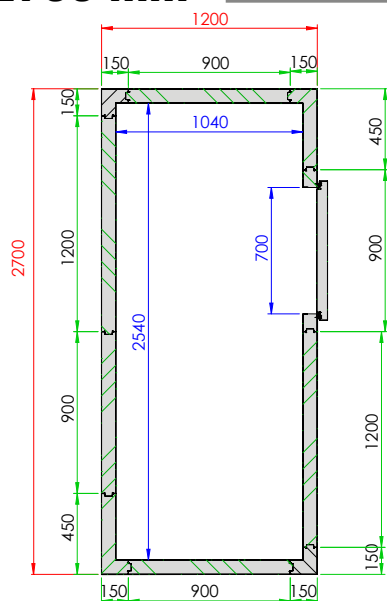


Codice / Code **P308-271220**

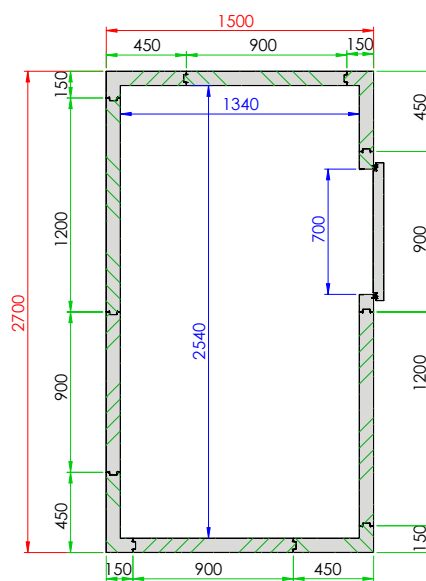


Codice / Code **P308-271520**

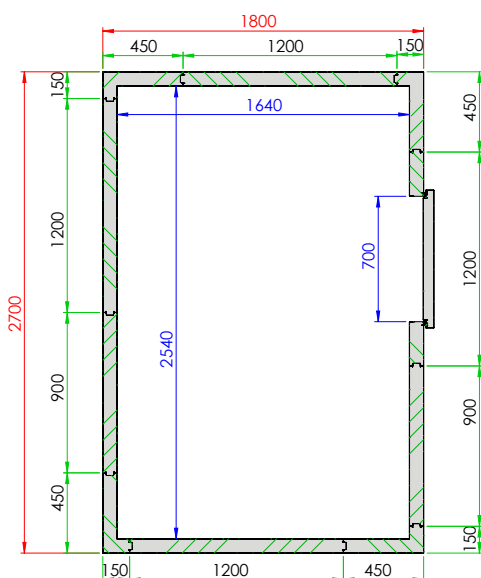


Codice / Code **P308-271820**

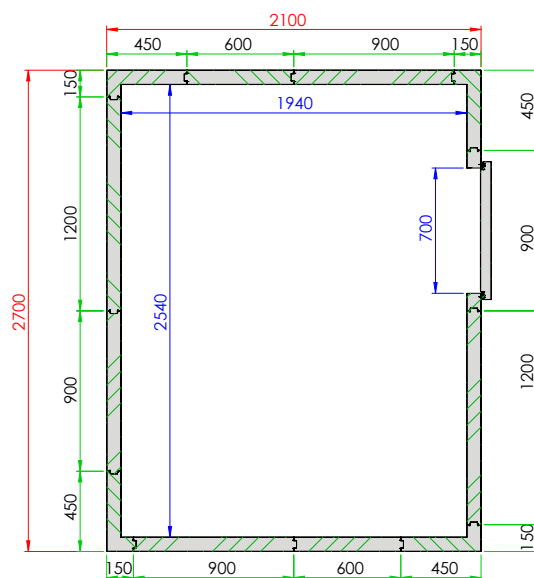

Codice / Code **P308-272120**

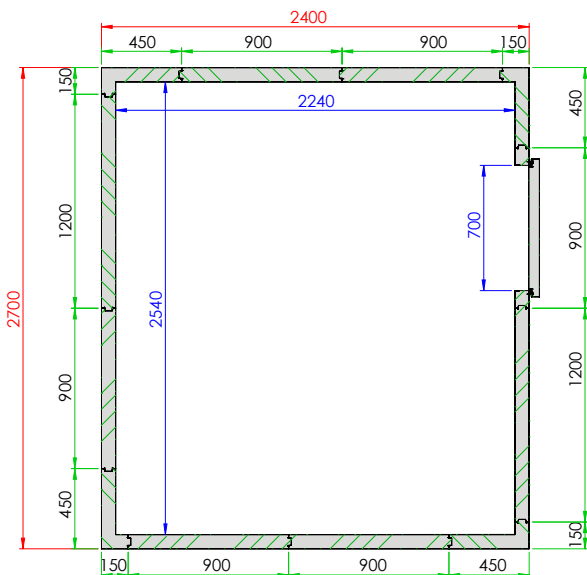


Codice / Code **P308-272420**

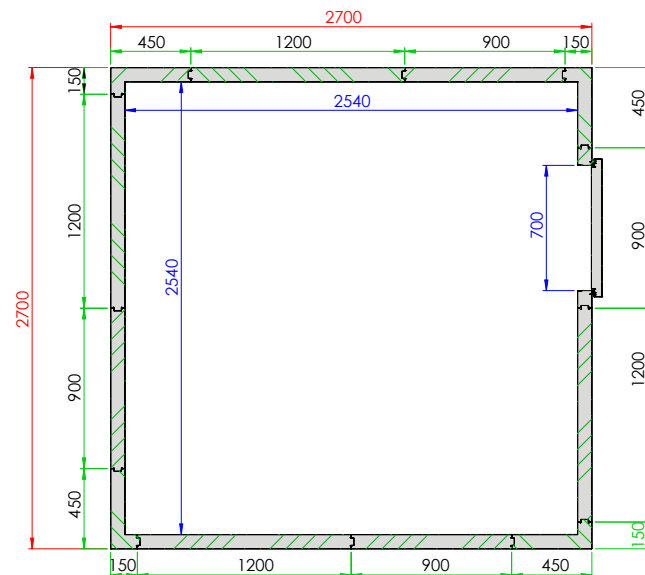


Codice / Code **P308-272720**


3000 mm (Larghezza mm / Length mm) / **H 2050 mm**

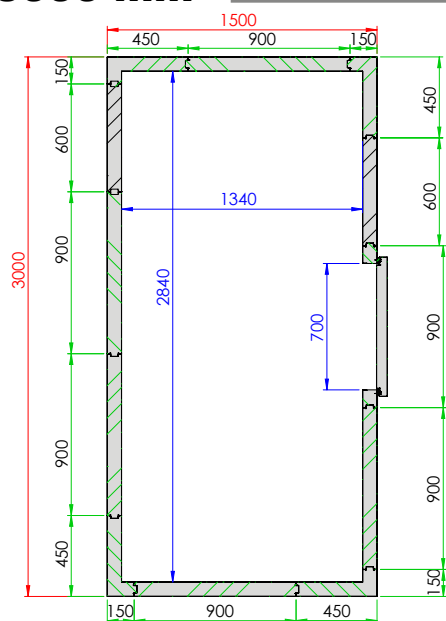


Codice / Code **P308-301520**

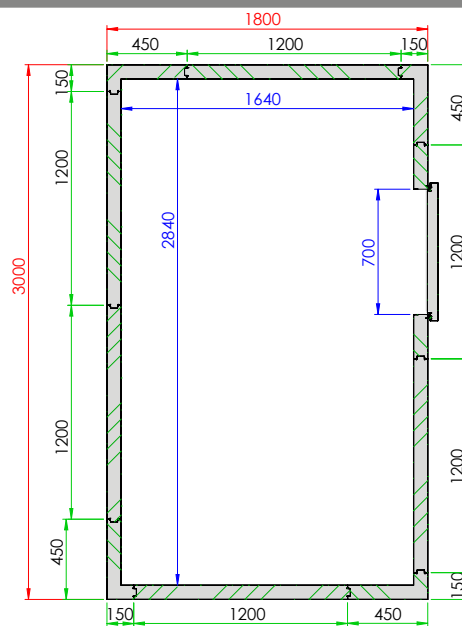


Codice / Code **P308-301820**

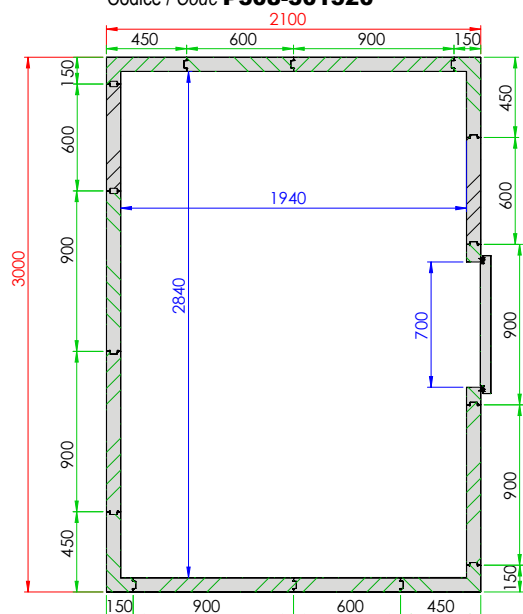


Codice / Code **P308-302120**

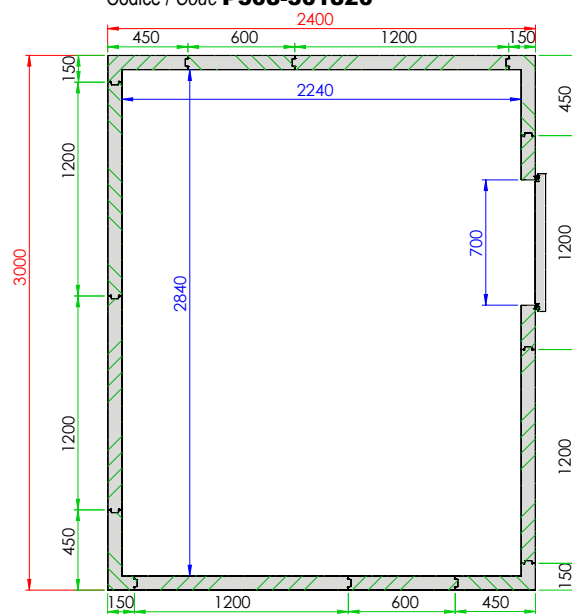

Codice / Code **P308-302420**

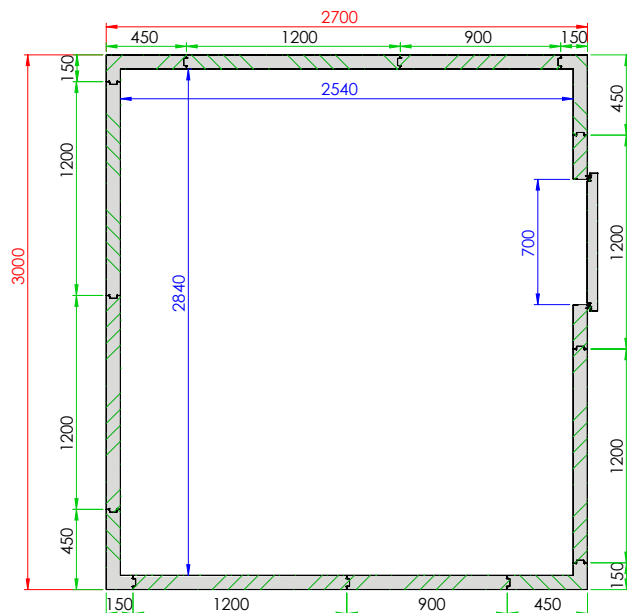


Codice / Code **P308-302720**

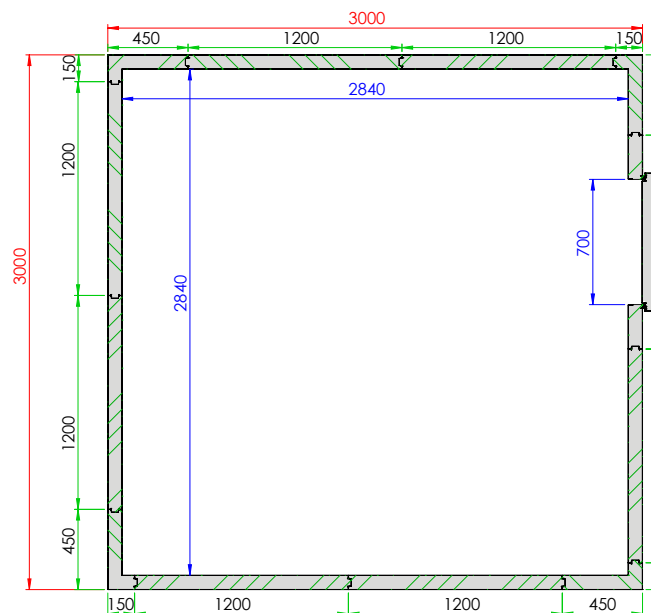


Codice / Code **P308-303020**


1500 mm (Larghezza mm / Length mm) / **H 2200 mm**

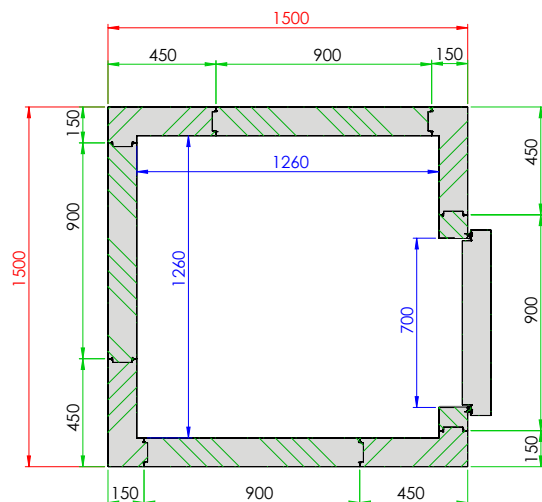


Codice / Code **P312-151522**

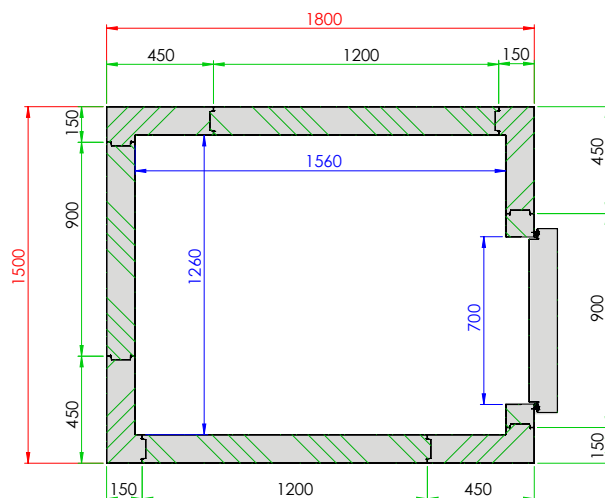


Codice / Code **P312-151822**

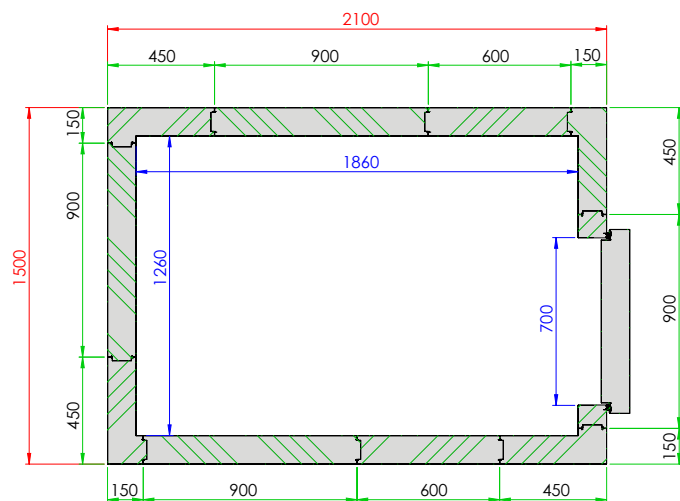


Codice / Code **P312-152122**

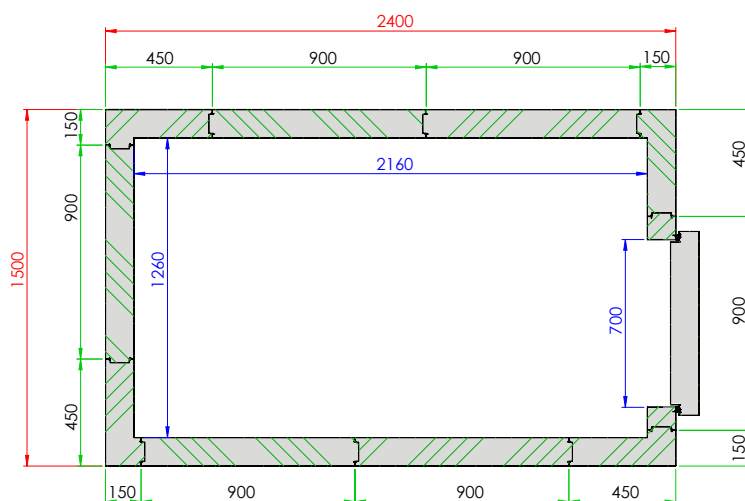

Codice / Code **P312-152422**

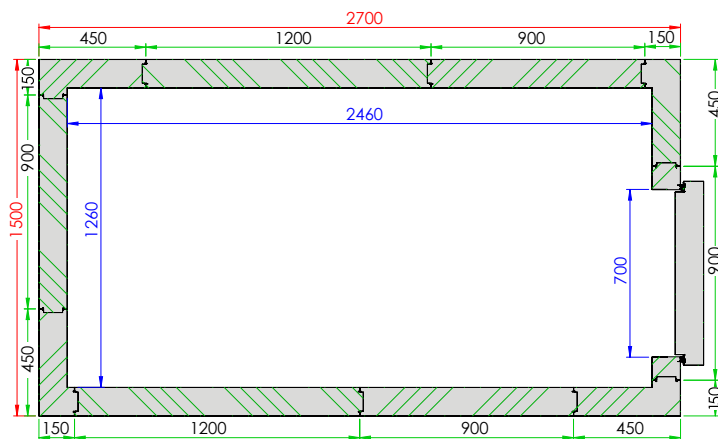


Codice / Code **P312-152722**

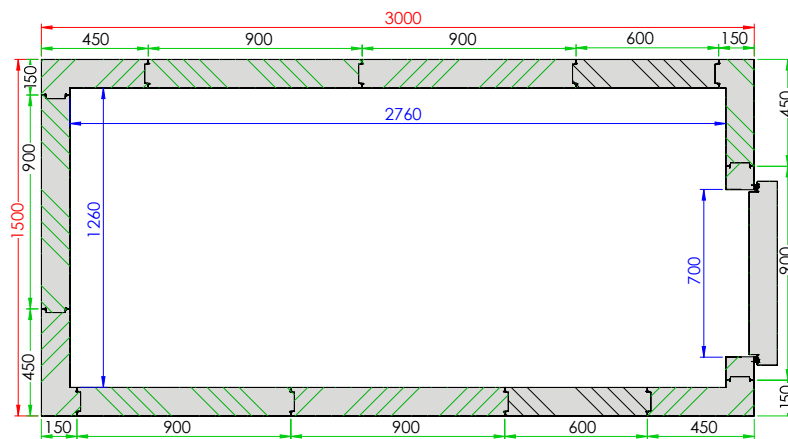


Codice / Code **P312-153022**


1800 mm (Larghezza mm / Length mm) / **H 2200 mm**

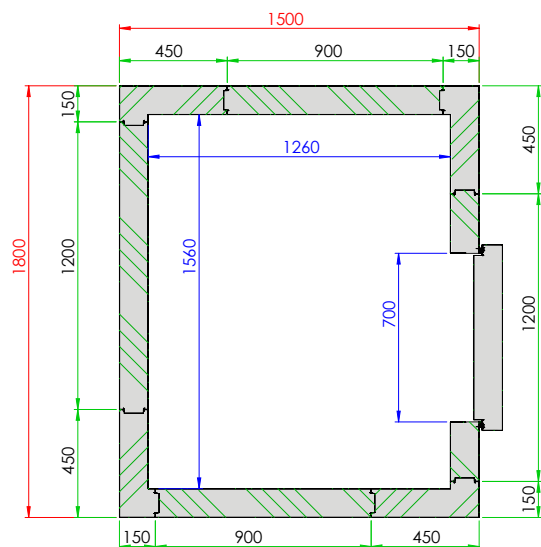


Codice / Code **P312-181522**

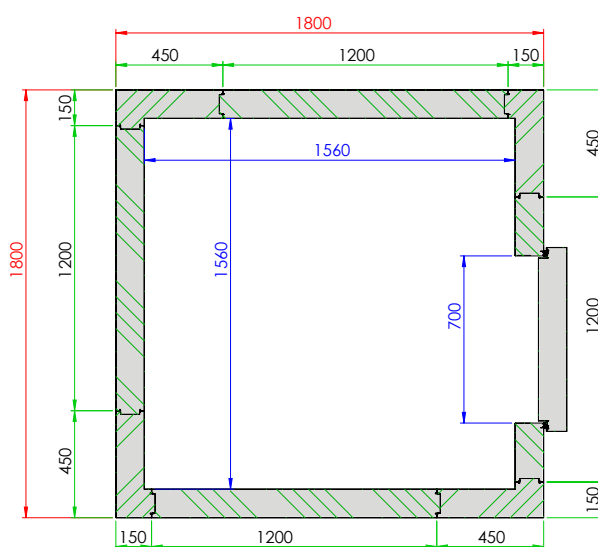


Codice / Code **P312-181822**

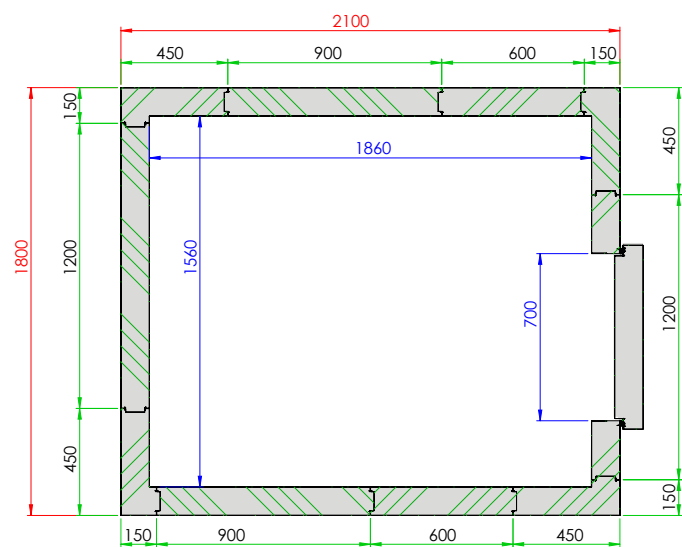


Codice / Code **P312-182122**

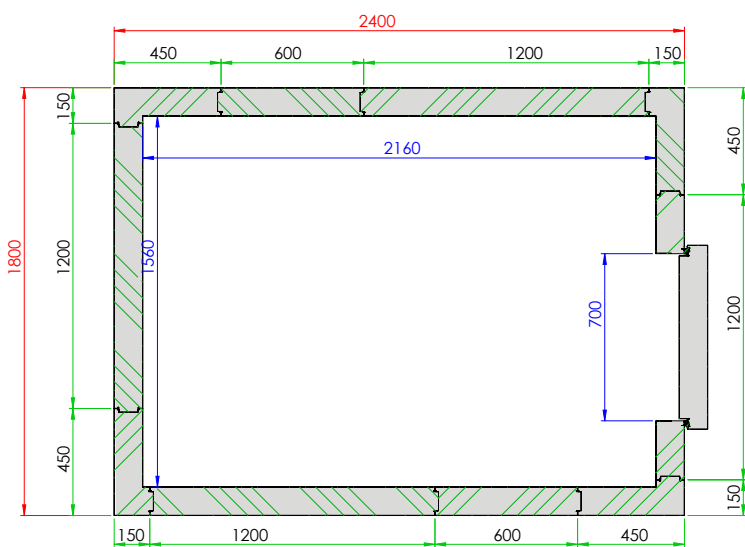

Codice / Code **P312-182422**

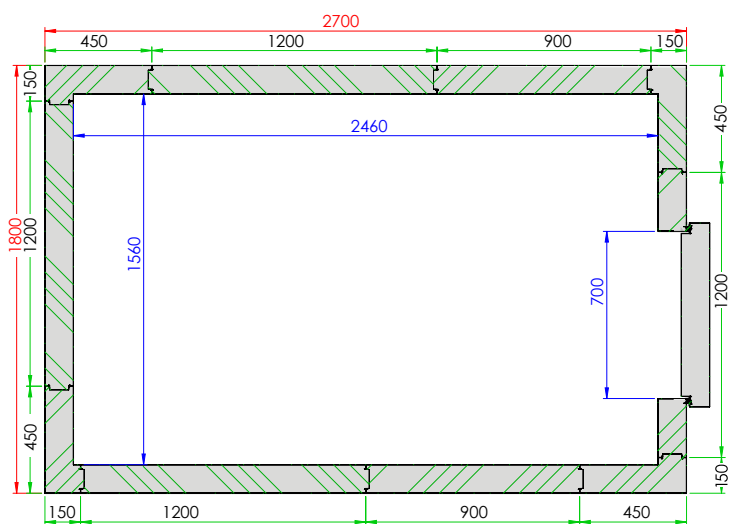


Codice / Code **P312-182722**

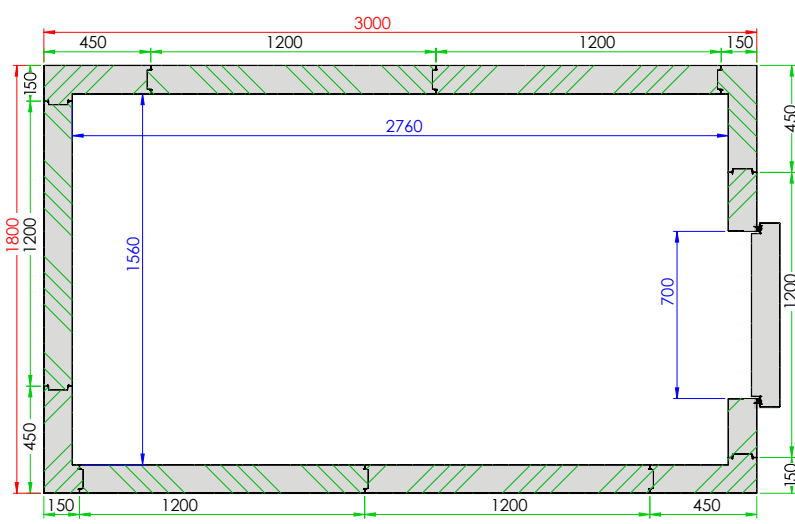


Codice / Code **P312-183022**


2100 mm (Larghezza mm / Length mm) / **H 2200 mm**

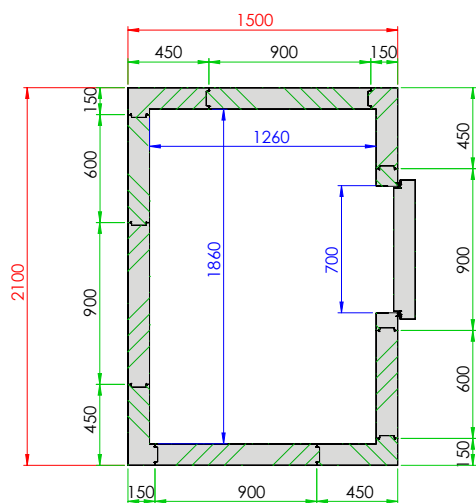


Codice / Code **P312-211522**

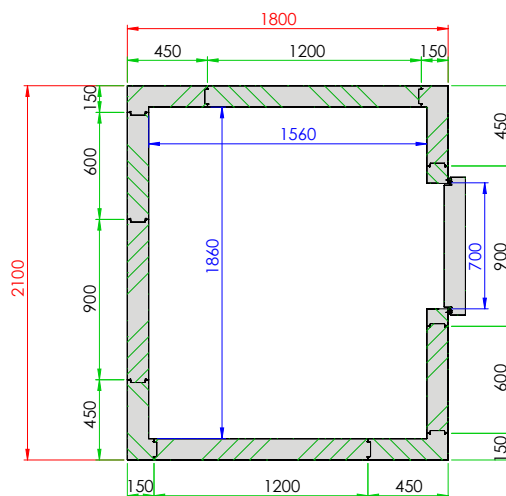


Codice / Code **P312-211822**

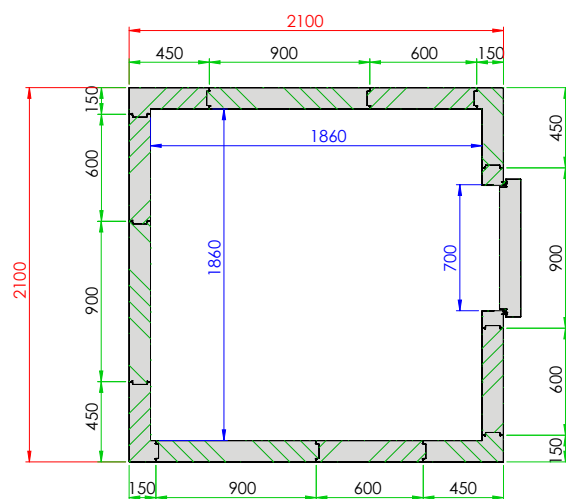


Codice / Code **P312-212122**

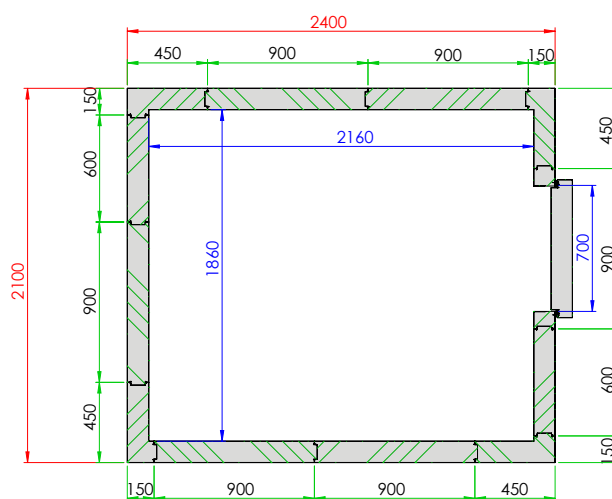

Codice / Code **P312-212422**

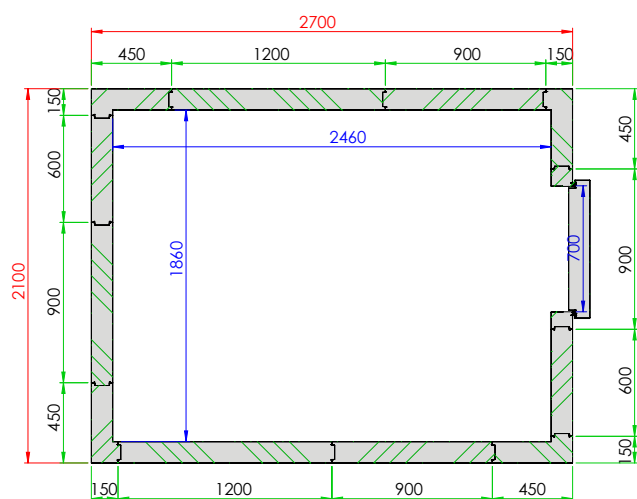


Codice / Code **P312-212722**

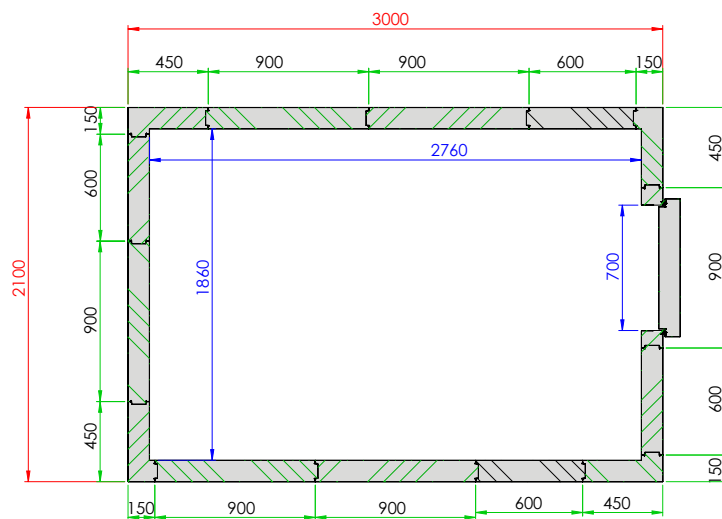


Codice / Code **P312-213022**


2400 mm (Larghezza mm / Length mm) / **H 2200 mm**

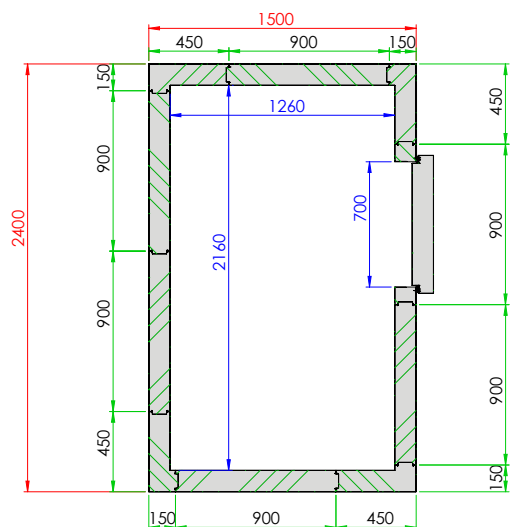


Codice / Code **P312-241522**

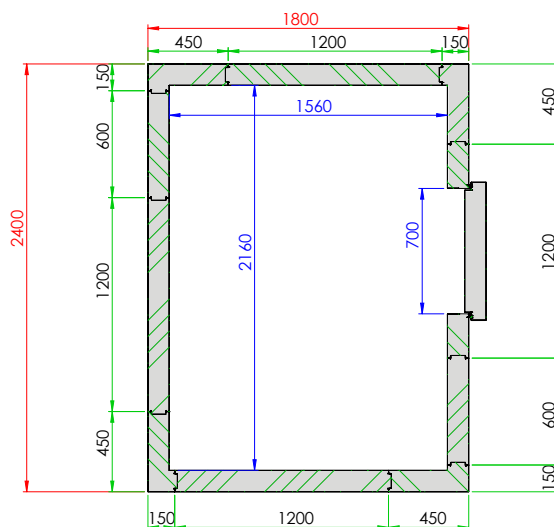


Codice / Code **P312-241822**

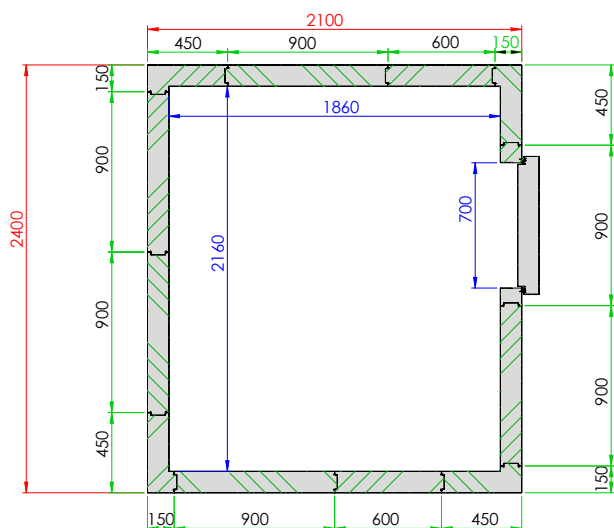


Codice / Code **P312-242122**

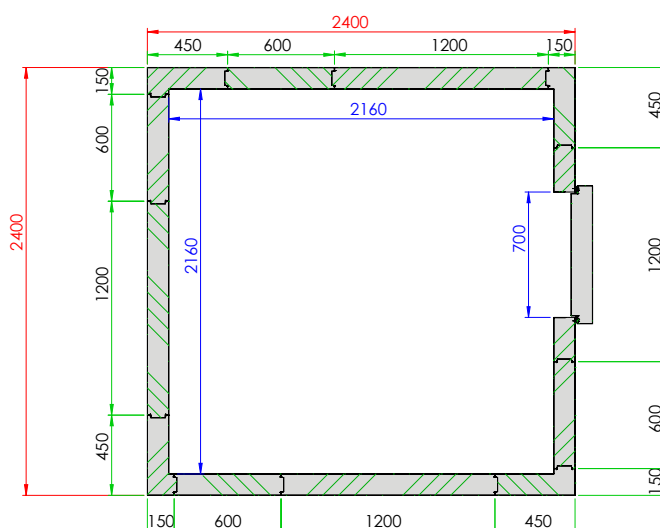

Codice / Code **P312-242422**

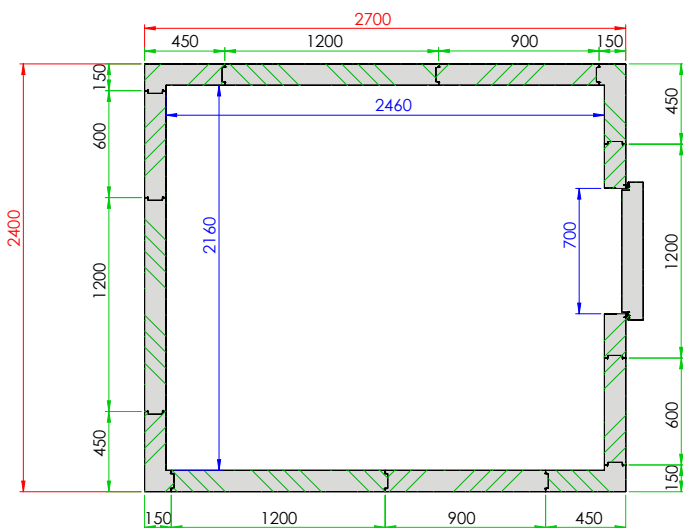


Codice / Code **P312-242722**

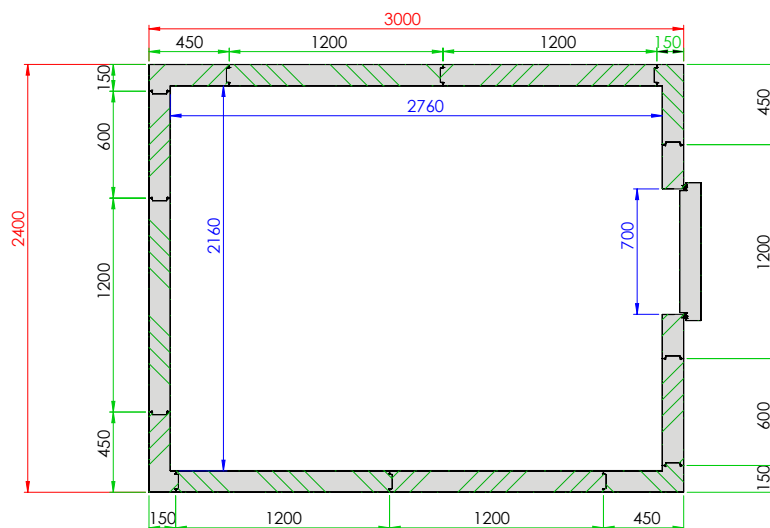


Codice / Code **P312-243022**


2700 mm (Larghezza mm / Length mm) / **H 2200 mm**

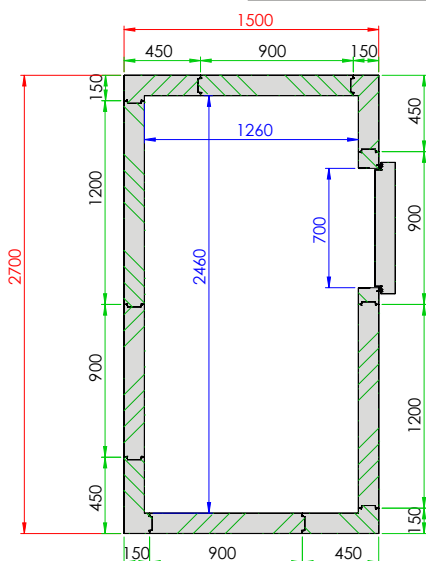


Codice / Code **P312-271522**

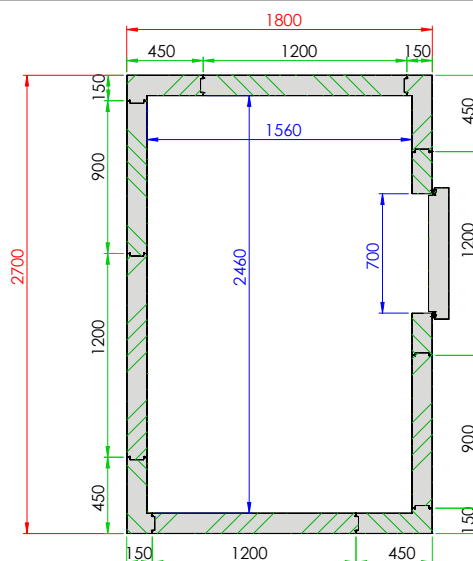


Codice / Code **P312-271822**

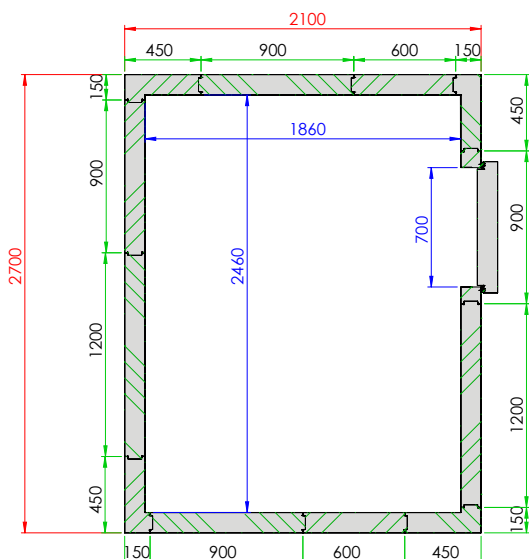

Codice / Code **P312-272122**

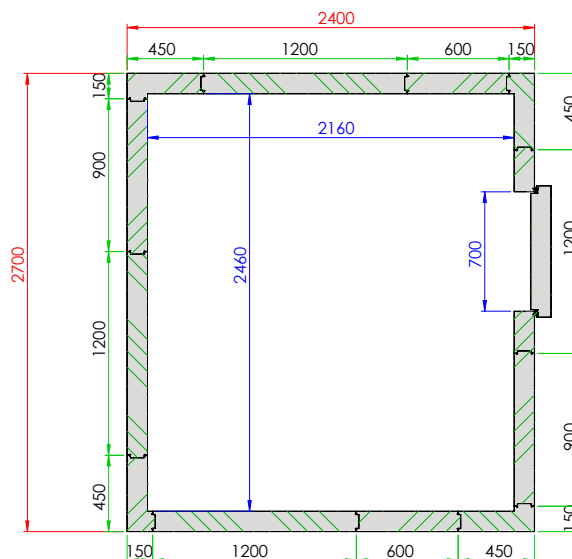


Codice / Code **P312-272422**

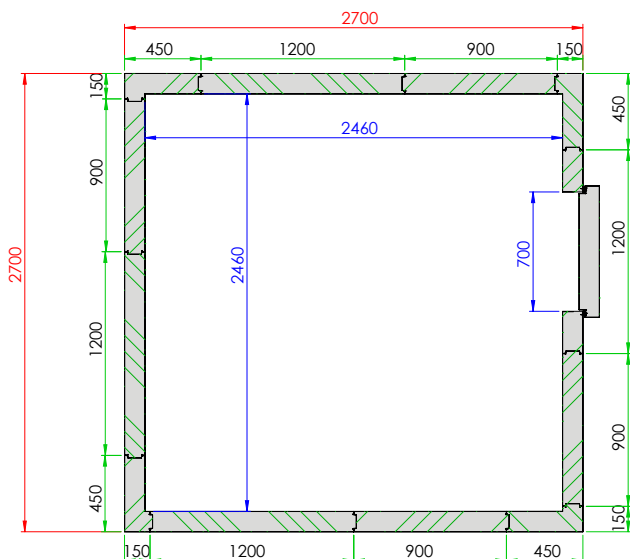

Codice / Code **P312-272722**

3000 mm (Larghezza mm / Length mm) / **H 2200 mm**

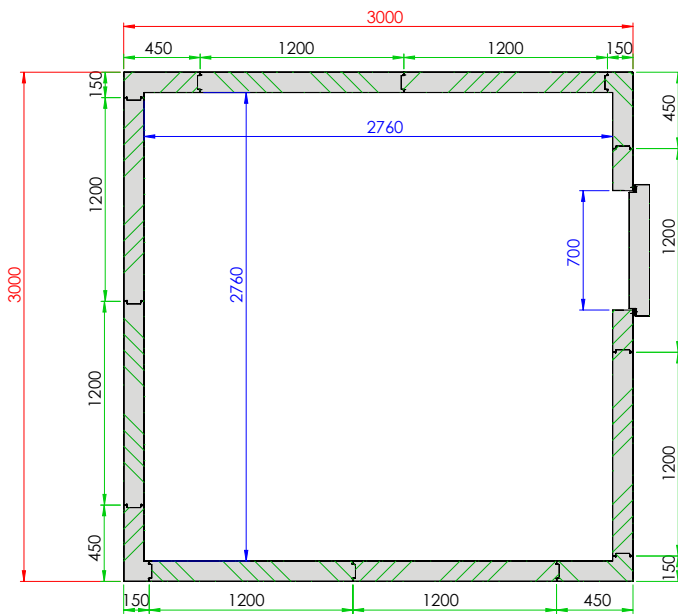

Codice / Code **P312-303022**



www.jks-refrigeration.com



JKS Refrigeration S.r.l.

Via G.B. Tiepolo, 2 - 35010
Cadoneghe (Padova) - Italy

Tel. +39 049 88.73.055
Fax +39 049 88.73.161

www.jks-refrigeration.com
info@jks-refrigeration.com